



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
«АвтоТрейд-К»
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
ШЕКТЕУЛІ
СЕРІКТЕСТІГІ



РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТОВАРИЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АвтоТрейд-К»

010000, г.Астана, проспект Республики 58/5
020000, г.Кокшетау, ул.Уалиханова 197Б/2. Автосервисный центр «КАМАЗ»
050031, г.Алматы, ул. Яссауи 62А, здание КосАгроКоммерц

РНН 620200250952, БИН 050240000491
ИИК KZ23998ВТВ0000007238 в СФ АО «ЦеснаБанк» в г.Астана, БИК ТSЕСKZКА, Кбе-17

+7 (775) 360-73-33 (Актив)
+7 (771) 119-11-00 (Билайн)
+7 (707) 360-73-33 (Теле-2)
E-mail: info@kamaz.kz

Настоящим, ТОО «АвтоТрейд-К» (официальный дилер заводов ПАО «КАМАЗ», АО «КАМАЗ - Инжиниринг», сертификат №398/40096783-15182) предлагает Вам приобрести следующую технику:



КАМАЗ-65207

Категория каталога	Бортовые грузовики
Экологический класс	Евро-5
Колесная формула	6x4
Двигатель	Daimler OM457LA
Мощность	401 л.с.
КПП	ZF 16S2220
Опции	МКБ, МОБ, ECAS, EBS, ES
Ведущие мосты	Dana на пневмоподвеске
Бак	400л.
Грузоподъемность	14,5 тонн
Объем платформы с тентом	48,4 куб.м.
Сдвижная крыша	+
Распашные двери	+
Отопитель кабины	Eberspacher Airtronic D2 24
Пневмосиденье	+
Кондиционер	+
Предпусковой подогреватель	+

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ

V платф, куб.м	48,4
Бортовая платформа	бортовая, с алюминиевыми откидными бортами, распашными задними воротами, с передней стенкой, с каркасом и тентом
Внутренние размеры фургона, мм	7800x2480x2500

ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ

Грузоподъемность автомобиля, кг	14725
Полная масса а/м, кг	26000
нагрузка на заднюю тележку, кг	19000
нагрузка на переднюю ось, кг	7000
Полная масса автопоезда, кг	44000
Полная масса прицепа, кг	18000

ДВИГАТЕЛЬ

Модель двигателя	Daimler OM 457 LA (Евро-5)
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм)	2000 (204)
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.)	295 (401)
Рабочий объем, л	11,97
Расположение и число цилиндров	рядное, 6

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Модель КП	ZF 16S 2220 TD
Тип	механическая, синхронизированная, 16-ступенчатая

КАБИНА

Исполнение	низкая с 1 спальным местом
Подвеска	4-х точечная пружинная

КОЛЕСА И ШИНЫ

Тип шин	пневматические, бескамерные
Шины	315/80 R 22.5

СЦЕПЛЕНИЕ

Привод	гидравлический с пневмоусилителем
Тип	диафрагменное, однодисковое



ТОРМОЗА

Привод	электропневматический EBS, с системой курсовой устойчивости ESP и противобуксовочной системой ASR
Тип	дисковые (передние и задние)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Дополнительное оборудование	автономный отопитель кабины, предпусковой жидкостный подогреватель двигателя, кондиционер, датчик критического износа накладок, датчик нагрузки на ведущие мосты, электронный тахограф, аудиоподготовка (2 динамика, радиоантенна).
-----------------------------	---

Чертеж

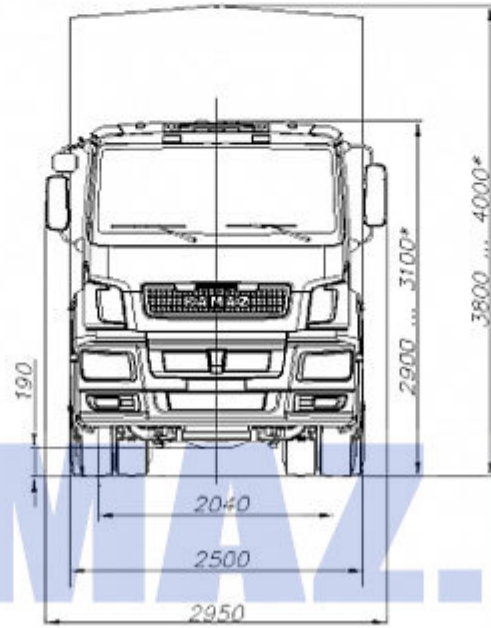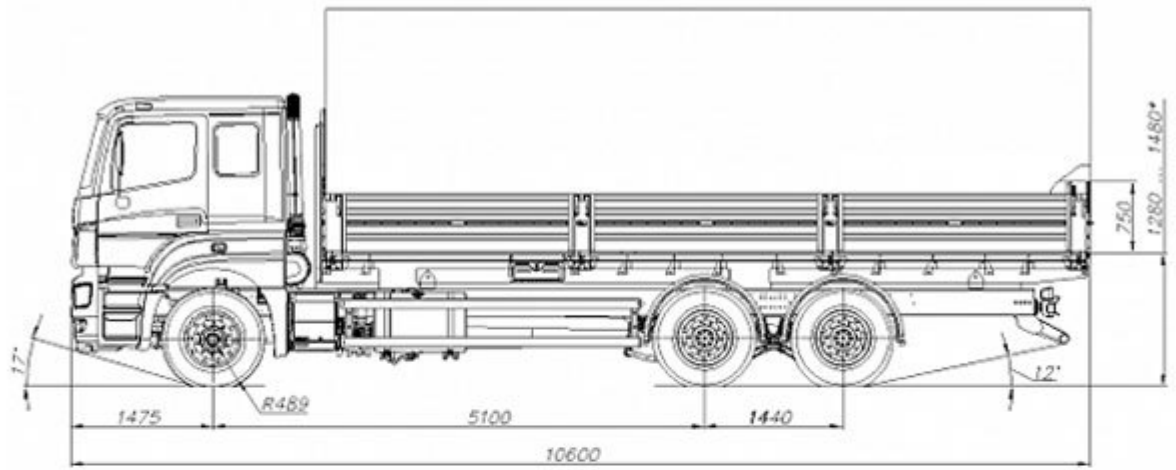

KAMAZ.KZ